


# Befestigung für Handyhalterung an Fendt ONE Bildschirm

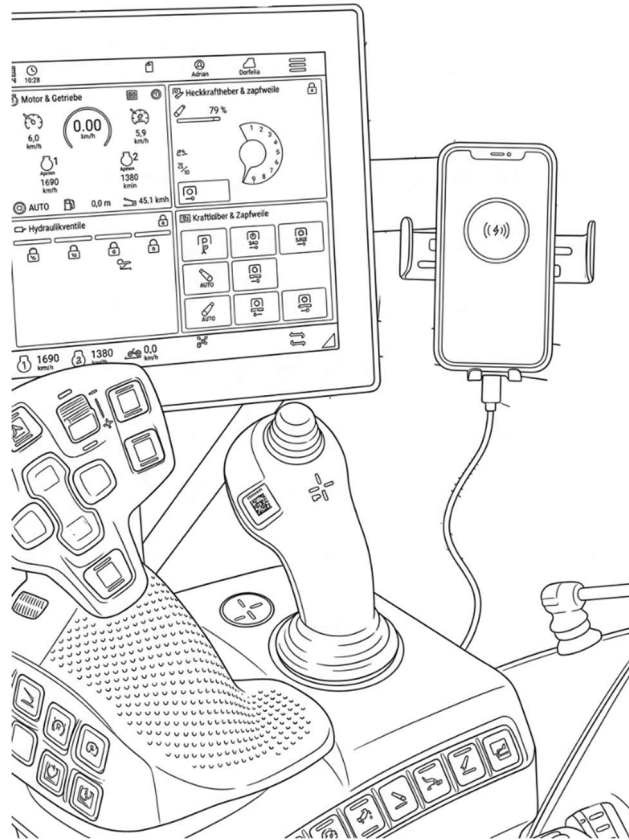

## Produktbeschreibung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bei diesem Gerät handelt es sich um einen Adapter für Handyhalterungen mit 17 mm Kugelkopfaufnahme. Diese Halterung ist für Fendt ONE Traktoren geeignet, welche bereits ab Werk über eine Handyhalterung verfügen.

## 1. Montage

### Schritt 1:

Entfernen Sie die ab Werk verbaute Handyhalterung, indem Sie den Drehknopf auf der Rückseite des Befestigungsarms entfernen. Nun können Sie die alte Halterung entfernen. Setzen Sie nun den Adapter anstelle der alten Halterung. Legen Sie die beiliegende Unterlegscheibe auf der Rückseite unter, bevor Sie den zuvor entfernten Drehknopf wieder auf das Gewinde schrauben. Drehen Sie den Knopf solange fest, bis der Adapter verdrehsicher und spielfrei sitzt.

### Schritt 2:

Jetzt kann die mitgelieferte Handyhalterung auf dem 17 mm Kugelkopf des Adapters montiert werden. Entfernen Sie dazu die Fixiermutter der Handyhalterung und führen Sie diese über den Kugelkopf. Anschließend drücken Sie die Handyhalterung an der Position der Kugelkopfaufnahme auf den Kugelkopf. Fixieren Sie nun zuletzt die Handyhalterung mit der Fixiermutter gegen Verdrehen und Schwenken. Je fester die Fixiermutter angezogen wurde, umso strenger kann die Handyhalterung gedreht oder geschwenkt werden.

### Schritt 3:

Zuletzt muss die Handyhalterung noch mit Strom versorgt werden. Nutzen Sie dazu eines der beiliegenden Kabel und stecken Sie den Typ C Stecker in die Buchse, welche sich mittig an der Unterseite der Halterung befindet. Das andere Ende stecken Sie an eine geeignete Ladebuchse. Empfohlen wird hierbei der Einsatz eines Zigarettenanzünder-USB Adapters. Die USB Dosen am Fahrzeug sind in der Regel nicht dafür geeignet, sofern sie nicht explizit dafür ausgelegt wurden. Zudem wird empfohlen, das

Gerät nur an Buchsen zu betreiben, welche nur bei eingeschalteter Zündung Strom führen.

## 2. Sicherheitshinweise

Prüfen Sie vor der endgültigen Montage und Fixierung der Handyhalterung kritisch deren Positionierung in der Kabine. Es ist zwingend sicherzustellen, dass die Halterung sowie das eingesetzte Endgerät zu keinem Zeitpunkt das Sichtfeld des Fahrers auf den Verkehrsraum oder das umliegende Arbeitsgeschehen beeinträchtigen.

Beachten Sie dabei insbesondere:

**Tote Winkel:** Die Halterung darf keine zusätzlichen Verdeckungen im Bereich der A-Säulen oder der Seitenscheiben verursachen.

**Bewegungsfreiheit:** Die gewählte Position darf den Zugriff auf Bedienelemente (z. B. Fahrhebel) sowie das Ein- und Aussteigen nicht behindern. Die Montage sollte idealerweise so erfolgen, dass die Sichtlinie auf den Boden im unmittelbaren Nahbereich des Fahrzeugs vollständig erhalten bleibt.

## 3. Haftungsausschluss

**Allgemeines:** Die Inhalte dieser Betriebsanleitung wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch übernimmt der Hersteller keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen.

**Eigenverantwortliche Montage:** Die Montage und Inbetriebnahme des Produkts erfolgen auf eigene Gefahr des Nutzers. Der Hersteller haftet nicht für Schäden an Sachwerten (insbesondere am Fahrzeug oder am Mobilgerät) sowie für Personenschäden, die durch: unsachgemäße Installation, Missachtung der Sicherheits- und Warnhinweise, Verwendung von ungeeignetem

