


## Befestigung für Handyhalterung an CNH AFS700 Bildschirm

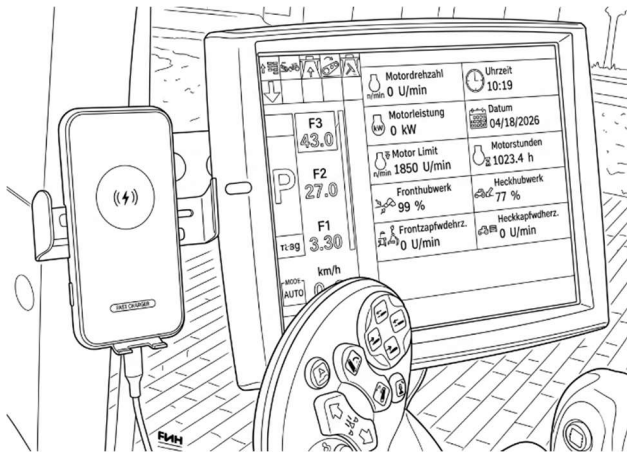

### Produktbeschreibung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bei diesem Gerät handelt es sich um einen Befestigungsarm für Handyhalterungen mit 17 mm Kugelkopfaufnahme. Diese Halterung ist für CNH AFS700 Bildschirme geeignet.

### 1. Montage

**Schritt 1:**  
Entfernen Sie die vier Schrauben auf der Rückseite des Bildschirms mit einem geeigneten Werkzeug, in der Regel handelt es sich hierbei um Kreuzschlitz-Schrauben. Anschließend sitzt der Monitor lose. Schieben Sie nun den Befestigungsarm passend zwischen Bildschirm und Bildschirmhalterung. Schrauben Sie nun die mitgelieferten Schrauben mit der Unterlegschraube in die vier Gewinde.

Prüfen Sie zwingend vor Montage der mitgelieferten Schrauben die Länge der alten Schrauben. Diese müssen 12 mm lang sein. Die neuen Schrauben sind exakt 4 mm länger. Sollten die alten Schrauben eine andere Länge aufweisen, nutzen Sie andere Schrauben oder kontaktieren Sie den Hersteller.

### Schritt 2:

Jetzt kann die mitgelieferte Handyhalterung auf dem 17 mm Kugelkopf des Adapters montiert werden. Entfernen Sie dazu die Fixiermutter der Handyhalterung und führen sie diese über den Kugelkopf. Anschließend drücken sie die Handyhalterung an der Position der Kugelkopfaufnahme auf den Kugelkopf. Fixieren Sie nun zuletzt die Handyhalterung mit der Fixiermutter gegen Verdrehen und Schwenken. Je fester die Fixiermutter angezogen wurde, umso strenger kann die Handyhalterung gedreht oder geschwenkt werden.

### Schritt 3:

Zuletzt muss die Handyhalterung noch mit Strom versorgt werden. Nutzen Sie dazu eines der beiliegenden Kabel und stecken sie den Typ C Stecker in die Buchse, welche sich mittig an der Unterseite der Halterung befindet. Das andere Ende stecken sie an eine geeignete Ladebuchse. Empfohlen wird hierbei der Einsatz eines Zigarettenanzünder-USB Adapters. Die USB Dosen am Fahrzeug sind in der Regel nicht dafür geeignet, sofern sie nicht expliziert dafür ausgelegt wurden. Zudem wird empfohlen, das Gerät nur an Buchsen zu betreiben, welche nur bei eingeschalteter Zündung Strom führen.

### 2. Einstellung

Nachdem nun die Handyhalterung am Bildschirm montiert wurde, kann diese mit den beiden Drehgriffen auf der Rückseite noch feinjustiert werden. Dabei kann die bezüglich Höhe und Abstand zum Bildschirmrand eingestellt werden. Achten Sie zwingend darauf, dass die Handyhalterung komplett öffnen kann, ohne dabei am Bildschirm oder anderen Gegenständen zu kollidieren

### 3. Sicherheitshinweise

Prüfen Sie vor der endgültigen Montage und Fixierung der Handyhalterung kritisch deren Positionierung in der Kabine. Es ist zwingend sicherzustellen, dass die Halterung sowie das eingesetzte Endgerät zu keinem Zeitpunkt das Sichtfeld des Fahrers auf den Verkehrsraum oder das umliegende Arbeitsgeschehen beeinträchtigen.

Beachten Sie dabei insbesondere:

**Tote Winkel:** Die Halterung darf keine zusätzlichen Verdeckungen im Bereich der A-Säulen oder der Seitenscheiben verursachen.

**Bewegungsfreiheit:** Die gewählte Position darf den Zugriff auf Bedienelemente (z. B. Fahrhebel) sowie das Ein- und Aussteigen nicht behindern.

Die Montage sollte idealerweise so erfolgen, dass die Sichtlinie auf den Boden im unmittelbaren Nahbereich des Fahrzeugs vollständig erhalten bleibt.

### 4. Haftungsausschluss

**Allgemeines:** Die Inhalte dieser Betriebsanleitung wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch übernimmt der Hersteller keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen.

